



KONICA MINOLTA

bizhub PRESS 2250P

- ✓ S&B SRA3+ dijital baskı sistemi
- ✓ Saatte 14,856 sayfaya kadar

Ticaretinizi tatmin edici seviyede büyütmek için mevcut pazarda faydalanabileceğiniz pek çok fırsatlar bulunmaktadır. Konica Minolta sistemleri matbaaların, kopya merkezlerinin ve kurumsal baskı merkezlerinin bir iş fırsatına bir daha asla kaçırmamalarını güvence altına alan gerekli platformu sağlıyorlar. bizhub PRESS 2250P tarafından sunulan en yüksek baskı kalitesi ile en üst düzey performans için çift-sistem teknolojisinden faydalandığınızdan emin olun. Diğer pek çok profesyonel gibi siz de bizhub PRESS 2250P'nin pürüzsüz, hatasız ve etkilenmeyen üretimine darboğaz veya kapalı kalma süreleri yaşamadan güvenebilirsiniz. Saatte 14.856 A4 imajla en yüksek işlem hacmi ve en üst seviye üretkenlik sayesinde cironuzu ve yatırımınızın geri dönüşünü artırın. Başarı size sadece bir Konica Minolta bizhub PRESS 2250P kadar uzak.



bizhub PRESS 2250P

PROFESYONEL S/B BASKI SİSTEMLERİ

bizhub PRESS 2250P İLE AVANTAJLARINIZ

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS


- Dakikada 250 A4 sayfaya kadar dubleks
- Dakikada 132 SRA3 sayfaya kadar dubleks
- Dakikada 14,856 A4 sayfaya kadar dubleks
- Dakikada 7,840 SRA3 sayfaya kadar dubleks

EN YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

- Uzun ömürlü teknik yapı, uzun ömürlü parçalar ve sarf malzemeleri
- Ön-arka baskı oturtma / dubleks baskı oturtma için doğru distorsiyon ayarlama fonksiyonu
- Bant aktarım sistemi
- Maksimum verimlilikle baskılar için
- Doğru dubleks baskılama için

KULLANIMA HAZIR BASKI ÜRÜNLERİ

- Açık ağzın tıraşlanmasıyla 50 yaprak kitapçık üretimi
- 102 yaprak otomatik spiral cilt
- 30 mm sırt kalınlığına kadar ısısız ciltleme ile kitaplar
- Zimba kesme mekanizması ile 100 yaprak zımbalama
- En yüksek otomasyon ve muazzam üretkenlik için
- Üretim merkezinizde daha fazla karlılık için

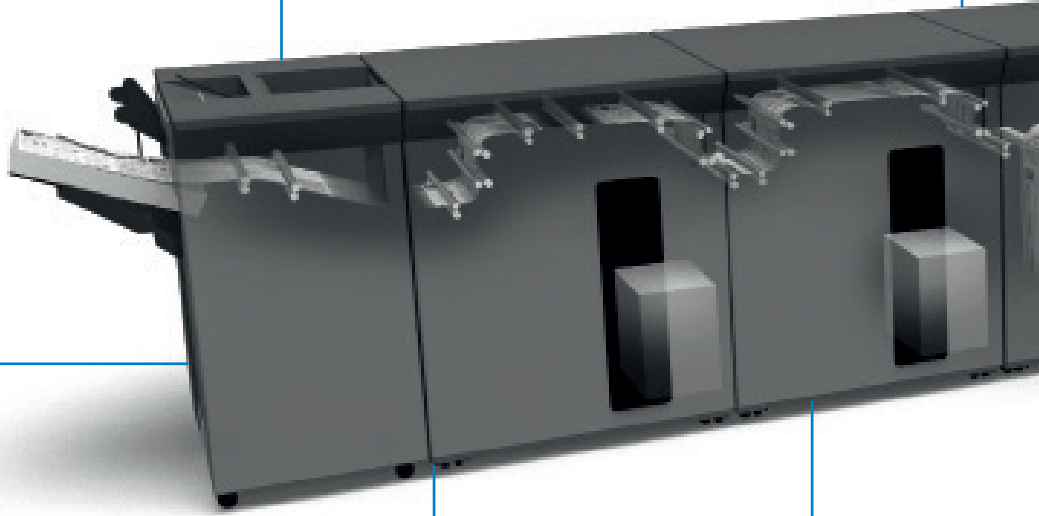

HIZLANDIRILMIŞ SONLANDIRMA

- Çoklu (GBC) delme ve 2- & 4-Delik delme
- 6 farklı türde katlama
- Geniş kapasiteli istifleme
- 3rd partlara yönelik arayüz
- En aza indirgenmiş insan etkisi
- Optimize edilmiş bütçeler için



ÇEVRESEL DUYARLILIK

- KSS tedarik politikası
- Azaltılmış CO₂ salınımı
- ISO 14001-sertifikası
- Azaltılmış çevresel etki için
- Çevreci değerler temelinde iyileştirilmiş verimlilik



KOLAY KULLANIM

- Otomatik gerçek zamanlı sistem kalibrasyonu
- Kolay medya kataloğu ayarları
- Operatör tarafından değiştirilebilen parça yönetimi (ORUM)
- Maksimum seviyede kullanım kolaylığı
- Operatörlerin diğer işlerle ilgilenmesine fırsat oluşturur

GELİŞMİŞ MEDYA KULLANIMI

- Vakumlu kağıt besleme teknolojisi
- 18.000 yaprağa kadar kağıt besleme kapasitesi veya 14.000 sayfa kağıt girişi ve sonrasında 5.000 sayfa ekleme
- 11 adede kadar kağıt çekmecesi
- Gelişmiş toplam üretkenlik için
- En uç noktada maliyet tasarrufu için

MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ


- 1.200 x 1.200 dpi çözünürlük
- Çift-Sistem Teknolojisi
- Simitri® HD E toner teknolojisi
- Görüntü yoğunluk teknolojisi
- Yeni baskı uygulamaları için
- Ticaretinizi büyütme için

KAPSAMLI MEDYA İŞLEME

- 350 g/m² medya ağırlığına kadar tek yönlü ve dubleks baskı
- Kağıtların eğri beslenmesini önlemek için eğrilik algılama sensörü
- Kuşe kağıt ve zarflar için profesyonel besleme sistemi
- Mekanik medya kıvrım giderme standart olarak Opsiyonel kıvrım giderici ara soğutucu
- Yüksek esneklikte baskı ürünleri için
- Rekabetten farklılaşmak için

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Tavsiye edilen konfigürasyonlar

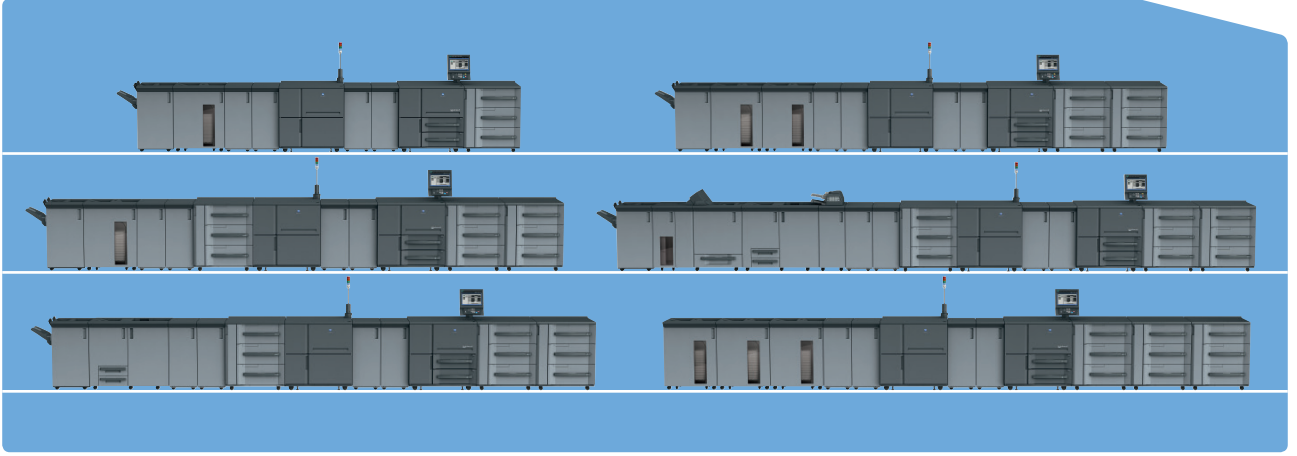

Teknik özellikler

SİSTEM ÖZELLİKLER

Çözünürlük	1,200 x 1,200 dpi
Kağıt Ağırlıkları	40–350gsm
Kağıt Ebatları	Min.: 95 x 139 mm Maks.: 324 x 483 mm (PF-703 ile)
Maksimum Baskılanabilir Alan	314 x 483 mm (PF-703 ile)
Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi	Standart: 3,000 yaprak Maks.: 18,000 yaprak
Maksimum Kağıt Çıkış Kapasitesi	Maks.: 15,000 yaprak (artı ana gövde üzerindeki çekmeceler)
Ana Gövde Ölçüleri (W x D x H)	3,500 x 910 x 1,454 mm (Ana gövde 1 + RU-510 + TD-501 + Ana gövde 2 + RU-509 + RU-510)
Ana Gövde Ağırlık	890 kg

ÜRETKENLİK

Çift yönlü

Dakikada maksimum A4	250 ipm
Dakikada maksimum A3	140 ipm
Dakikada maksimum SRA3	132 ipm
Saatte maksimum A4	14,856 iph
Saatte maksimum A3	8,310 iph
Saatte maksimum SRA3	7,840 iph

Tek yönlü

Dakikada maksimum A4	125 ppm
Dakikada maksimum A3	70 ppm
Dakikada maksimum SRA3	66 ppm
Saatte maksimum A4	7,500 pph
Saatte maksimum A3	4,200 pph
Saatte maksimum SRA3	3,960 pph

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 gram ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteklediği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Baskı, tarama ve fotokopi hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 Boyutlu kağıdı referans alır (A4 sayfada %5 doluluk oranına göre).
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteklediği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde sözü edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.